

Стальные двери

К Т



Наша компания является развитой производственно-торговой организацией с определенным потенциалом научно-технического предприятия, позволяю им производить широкий класс различных изделий противопожарной тематики.

Инновационный подход к организации оперативного и рентабельного производства с постоянным поиском различных технологических решений с подробным анализом конъюнктуры рынка определяют приоритеты нашей компании.

Высокое технологичное производство компании напрямую влияет на рентабельность продукции, что дает возможность более гибко формировать цены на предлагаемые противопожарные двери и другое оборудование, открывая перспективы для долгосрочного сотрудничества.

Более двенадцати лет продуктивной работы на рынке противопожарных дверей и конструкций нами был накоплен значительный производственный опыт.

Сегодня в нашей лаборатории и конструкторском бюро нашей компании работают более 100 человек, каждый из которых является профессионалом и обладает умением оперативно решать любые поступающие запросы.

Вся проектируемая и выпускаемая продукция проходит многоступенчатый внутренний производственный контроль, нацеленный на полное соответствие продукции сертифицированным техническим характеристикам.

Вся продукция нашей компании сертифицирована согласно требованиям пожарной безопасности и техническим регламентам НПБ. Каждая произведенная нами дверь обладает гарантийным паспортом, подтверждающим долгосрочное качество нашей продукции и ответственность за ее регламентированную работу.

О компании	3
Серия «Эконом»	4
Серия «Стандарт»	8
Серия «Премиум»	12
Отделка	14
Замки	16
Фурнитура	17
Заметки	18

Дверь «Фортуна»



Дверь «Фортуна»
Вид снаружи R L 8017



Дверь «Фортуна»
Вид изнутри

Комплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	R L 8 017
Отделка снаружи	R L 8 017
Отделка изнутри	Лам. панель 3 мм
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Нет
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Омега 3В-7
Накладки нижние	Нет
Ручка	На планке
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
Цилиндр (35/35)	люк/ключ

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	55 мм
Толщина полотна	44 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	90/90 мм
Толщина металла на полотне	1,2 мм
Толщина металла на коробке	1,2 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	1 контур L

Дверь «Фортуна ВН»



Дверь «Фортуна ВН»
Вид снаружи R L 8017



Дверь «Фортуна ВН»
Вид изнутри

Комплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	R L 8 017
Отделка снаружи	R L 8 017
Отделка изнутри	Лам. панель 3 мм
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Нет
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Омега 3В-7
Накладки нижние	Нет
Ручка	На планке
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
Цилиндр (35/35)	люк/ключ

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Внутреннее
Наличник	30 мм
Глубина коробки	51 мм
Толщина полотна	43 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,2 мм
Толщина металла на коробке	1,2 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	1 контур L

Дверь «Удача»



Дверь «Удача»
Вид снаружи R L 8017



Дверь «Удача»
Вид изнутри R L 8017

Комплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	R L 8 017
Отделка снаружи	R L 8 017
Отделка изнутри	R L 8 017
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Нет
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Омега 3В-7
Накладки нижние	Нет
Ручка	На планке
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
илиндр (35/35)	люч/ключ

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	51 мм
Толщина полотна	43 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,2 мм
Толщина металла на коробке	1,2 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Удача Лайт»



Дверь «Удача Лайт»
Вид снаружи R L 8017



Дверь «Удача Лайт»
Вид изнутри R L 8017

Комплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	R L 8 017
Отделка снаружи	R L 8 017
Отделка изнутри	R L 8 017
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Нет
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Омега 3В-9
Накладки нижние	Нет
Ручка	На планке
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	51 мм
Толщина полотна	43 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,2 мм
Толщина металла на коробке	1,2 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	1 контур L

Дверь «Прогресс Лайт»



Дверь «Прогресс Лайт»
Вид снаружи нтик медный



Дверь «Прогресс Лайт»
Вид изнутри

Комплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	нтик медный
Отделка снаружи	нтик медный
Отделка изнутри	ПВХ панель 6 мм
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Нет
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Меттем 3В4 13
Накладки нижние	онотур
Ручка	Нет
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
цилиндр (35/35)	Нет

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	69 мм
Толщина полотна	58 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,5 мм
Толщина металла на коробке	1,5 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Прогресс»



Дверь «Прогресс»
Вид снаружи нтик медный



Дверь «Прогресс»
Вид изнутри

Оплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	нтик медный
Отделка снаружи	нтик медный
Отделка изнутри	ПВХ. панель 6 мм
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Меттем 3В8 Ø2
Накладки верхние	Нет
Замок нижний	Меттем 3В4 ТЗ
Накладки нижние	оноктур
Ручка	Нет
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
цилиндр (35/35)	Нет

Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	69 мм
Толщина полотна	58 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,5 мм
Толщина металла на коробке	1,5 мм
Тип коробки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Прогресс Плюс»



Дверь «Прогресс Плюс»
Вид снаружи нтик медный



Дверь «Прогресс Плюс»
Вид изнутри

Омплектация	
Отделка торцов полотна иафы	нтик медный
Отделка снаружи	нтик медный
Отделка изнутри	ПВХ панель 6 мм
Противос емные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок вер ний	Меттем 3В8 Ø2
Накладки вер ние	Нет
Замок нижний	Меттем 3В4 13
Накладки нижние	онтур
Ручка	Нет
Глазок о зорный1 80 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
илиндр (35/35)	Нет

Характеристики	
Высота типового лока	2 050 мм
ирина типового лока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глу ина коро ки	69 мм
Тол ина полотна	58 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Тол ина металла на полотне	1,5 мм
Тол ина металла на коро ке	1,5 мм
Тип коро ки	Замкнутая
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Прогресс М»



Дверь «Прогресс М»
Вид снаружи нтик медный



Дверь «Прогресс М»
Вид изнутри

омплектация	
Отделка торцов полотна иафы	нтик медный
Отделка снаружи	нтик медный
Отделка изнутри	нтик медный
Противос емные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок вер ний	Меттем 3В8 Ø2
Накладки вер ние	онтур
Замок нижний	Меттем 3В4 13
Накладки нижние	онтур
Ручка	Нет
Глазок о зорный1 80 градусов	Да
Ночная задвижка	Подготовка
илиндр (35/35)	Нет

Характеристики	
Высота типового лока	2 050 мм
ирина типового лока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глу ина коро ки	71 мм
Тол ина полотна	60 мм
Заужение в свету по ширине/высоге	112/112мм
Тол ина металла на полотне	15 мм
Тол ина металла на коро ке	15 мм
Тип коро ки	Замкнут
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	минплит пл.150 кг/м3
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Титан»



Дверь «Титан»
Вид снаружи черный 9005



Дверь «Титан»
Вид изнутри

Комплектация

Отделка торцов полотна и рамы	Черный 9005
Отделка снаружи	Черный 9005
Отделка изнутри	ПВХ панель 6 мм (рез)
Противосъемные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Kale 257
Накладки верхние	Антивандальный
Замок нижний	Kale 252 R
Накладки нижние	Бронезащитная накладная
Ручка	Нет
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Да
Цилиндр (35/35)	Нет

Характеристики

Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	69 мм
Толщина полотна	58 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112 мм
Толщина металла на полотне	1,5 мм
Толщина металла на коробке	1,5 мм
Тип коробки	Замкнут
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и

Дверь «Гелиос»




Дверь «Гелиос»
Вид снаружи нтик медный




Дверь «Гелиос»
Вид изнутри

Оплектация	
Отделка торцов полотна и рамы	нтик медный
Отделка снаружи	нтик медный
Отделка изнутри	ПВХ панель 8 мм (рез)
Противос емные штыри	2 шт
Петли с опорным подшипником	2 шт
Замок верхний	Меттем 3В8
Накладки верхние	онтур
Замок нижний	Меттем 3В4713
Накладки нижние	Бронеза ит врезная «Резидент»
Ручка	Нет
Глазок обзорный 180 градусов	Да
Ночная задвижка	Да
илиндр (45/45)	Нет


Характеристики	
Высота типового блока	2 050 мм
Ширина типового блока	880/980 мм
Открывание	Наружное
Наличник	50 мм
Глубина коробки	83 мм
Толщина полотна	73 мм
Заужение в свету по ширине/высоте	112/112мм
Толщина металла на полотне	1,5 мм
Толщина металла на коробке	1,5 мм
Тип коробки	Замкнут
Тип полотна	С четвертью
Наполнение	Пенополистирол
Уплотнители	2 контура L и




П 7 00 / PL




П 7 12 / PL

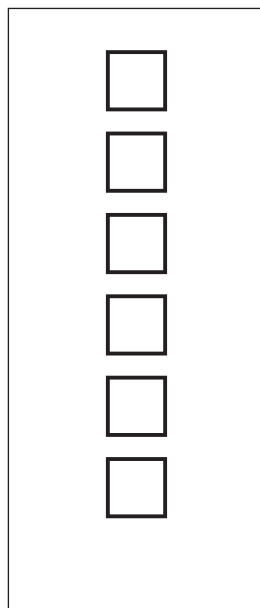


П 91 / ПВХ

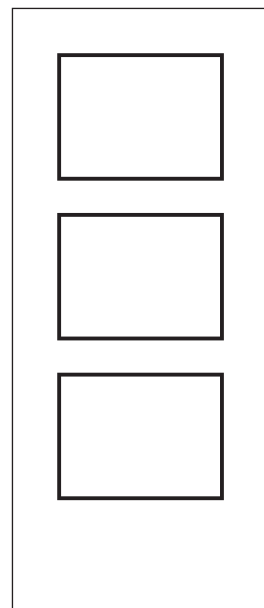


П 54 / ПВХ

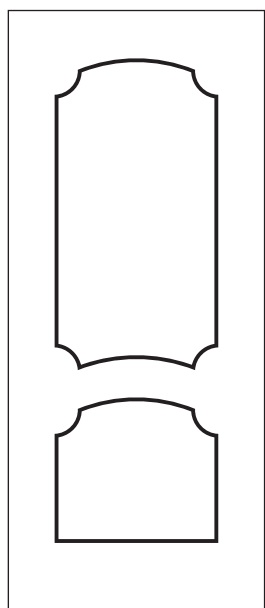


П 32 / ПВХ

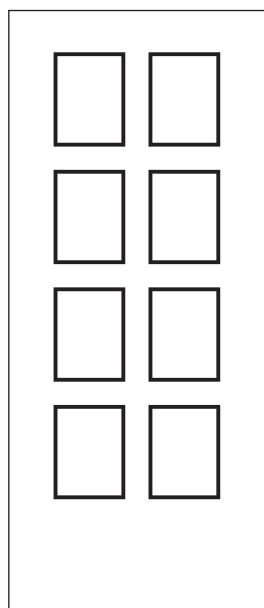

П 71 / ПВХ

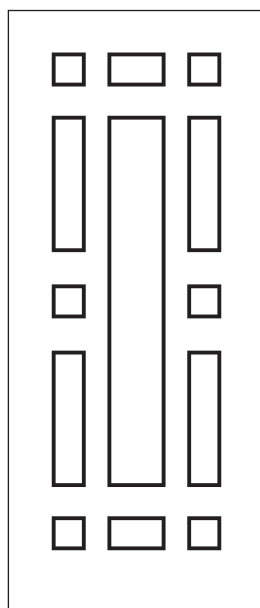

П 88 / ПВХ

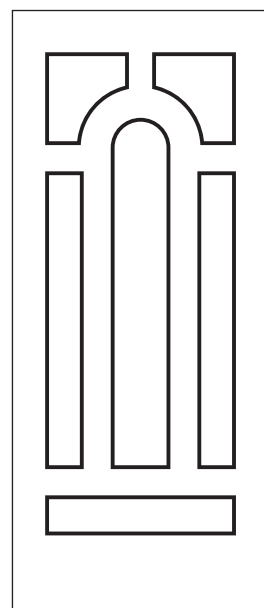

П 165 / ПВХ

Основные декоры ламинат эконом

Допустимо использование на гладки панель в серии Эконом



Миланский оре



тальянский оре

Основные декоры ПВХ

Допустимо использование на гладки и резерованны панель в серия Стандарт и Премиум



Миланский оре



тальянский оре



Венге 001

Опционные декоры ПВХ

Допустимо использование на гладки и резерованны панель в серия Стандарт и Премиум



Венге светлый



сень золотистый



Венге 002



лоня




Ду елый

Декоры CPL

Допустимо использование на гладки панель и панель с молдингом в серия Стандарт и Премиум




Ду



расное дерево



Оре



Венге

Возможно изготовление наличников и до оров в цвет панели.



Меттем 3B4.713

Врезной цилиндрический замок (корпус), сертифицированный в соответствии с 4, самым высоким классом ГОСТ.

Замок запирает дверь на три оборота тремя ригелями диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 36 мм. Один из ригелей оснащен закаленным скользящим стержнем, что является основой защиты от перепиливания. Корпус повышенной жесткости усилен втулками, что позволяет крепить ригельную планку. Замок имеет запелку.



Меттем 3B8.802

Врезной сувальдный замок 2 класса безопасности по ГОСТ

Замок имеет одно направление запираения. Три стальных ригеля надежно фиксируют дверь. Замок комплектуется лицевой планкой из высококачественной стали. Основными элементами секретности данной модели составляют 6 сувальд, расположенные с обеих сторон ригельной планки. Данное расположение сувальд значительно затрудняет вскрытие запирающего устройства манипуляционными методами, а также методом свортыш.



Kale 252 R

Врезной цилиндрический замок (корпус), сертифицированный в соответствии с 4, самым высоким классом ГОСТ.

Замок запирает дверь тремя ригелями диаметром 16 мм, которые выдвигаются из корпуса замка на 36 мм. Один из ригелей оснащен закаленным скользящим стержнем, что является основой защиты от перепиливания. Корпус повышенной жесткости усилен втулками, что позволяет крепить ригельную планку. Замок имеет запелку.



Kale 257 L

Врезной сувальдный замок 3 класса безопасности по ГОСТ

Для модели Kale 257L количество комбинаций равно 65536, так как здесь 8 сувальд и 4 перепада высоты на ключе. Обычно сразу исключаются все легкие комбинации, поэтому в итоге остается около 50000 вариантов. Диаметр каждого из трех ригелей у перечисленных замков составляет 16 мм, а вылет 34,5 мм. В комплекте с механизмом идет 4 ключа.



Омега 3B-7

Замок врезной с ручками. Ригель прямоугольный.

Материал ригеля и запелки выполнен из цинкового сплава (соответствует ГОСТ 5089) .

Ручки-накладки покрыты полимерной краской антик медный. Комплектуются цилиндрическим механизмом 70мм, 4-мя ключами, ответной планкой и винтовыми стяжками.



Ручка на розетке

Это цельнолитой массив самой ручки. Он может быть выполнен из различных материалов и сплавов. Наиболее предпочтительны латунь и М (сплав цинка, алюминия и меди), поскольку декоративные покрытия лучше всего держатся именно на этих материалах. Из-за цельнолитой конструкции этот вид ручек может использоваться на металлических дверях.



Ручка на планке

Один из самых дешевых и надежных вариантов ручек.

Данный вид ручек может быть выполнен в цветах: антик медь (стандартный), антик бронза, антик Серебро, Хром, Латунь, Белый, черный.



Ночная задвижка

Ночная задвижка является запирающим элементом дверного полотна.

Этот элемент имеет специальный ригель, который приводится в движение исключительно при помощи поворотной ручки, которая находится с внутренней стороны помещения. Таким образом, запирая ручку перед сном, вы активизируете ригель, который запирает дверь и не дает ей открыться с внешней стороны.



Накладки контур

Декоративные накладки из высококачественной стали выполненные методом штамповки с последующим нанесением декоративного P-покрытия: бронза/латунь.



Броненакладки (Врезные/Накладные)

Стальная бронезащита — один из лучших вариантов защиты от силового взлома.

- вырывания
- вырывания
- высверливания и другие механические повреждения.

Защитой от высверливания служит вращающийся протектор (вращается со скоростью сверла).



